
НМК
НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОПРОКИДЫВАНИЕМ

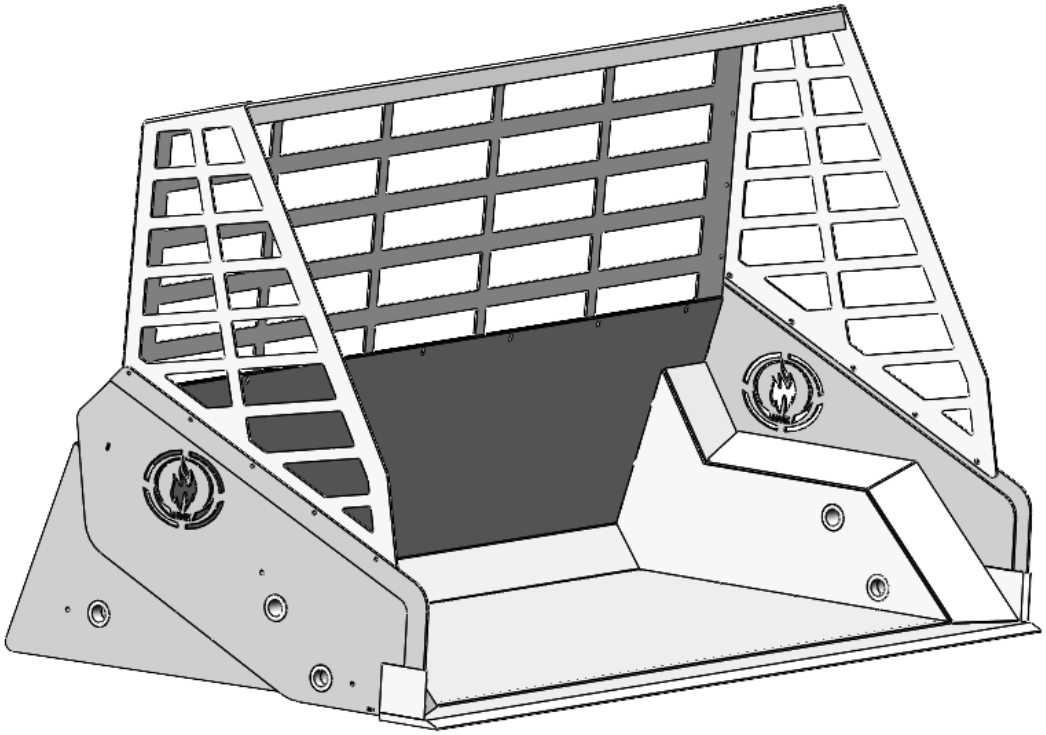

ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания»
(ООО «НМК»), РФ, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23
www.Novmk.ru тел.8-800-700-00-92, info@novmk.ru

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ковш универсальный с гидравлическим опрокидыванием предназначен для установки на мини-погрузчики для работы по перемещению грунта, снега, и прочих сыпучих материалов на самосвалы с высоким бортом.
Использование данного ковша позволяет увеличить высоту выгрузки мини-погрузчика на 1000-1200 мм. Для большинства представленных на рынке мини-погрузчиков данный ковш обеспечивает высоту выгрузки до 3300 мм.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ковш универсальный с гидравлическим опрокидыванием используется для:

- Погрузка и перемещение грунта на большую высоту;
- Погрузка самосвалов с высокими бортами;
- Погрузка снега;
- Погрузка прочих сыпучих материалов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Ковш универсальный с гидравлическим опрокидыванием имеет универсальную систему крепления «Bob Tach», которая повышает эксплуатационную гибкость и производительность мини-погрузчика. Также использование данной универсальной системы крепления позволяет устанавливать данный ковш на большинство мини-погрузчиков, представленных на рынке грузоподъемностью от 0,6 до 1,5 тн и эксплуатационной массы от 3 тн.

ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания»
(ООО «НМК»), РФ, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23
www.Novmk.ru тел.8-800-700-00-92, info@novmk.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	БЕЗ СЕТКИ	С СЕТКОЙ
Ширина, мм	2100	2100
Высота, мм	670	1230
Глубина, мм	1220	1220
Объем SAE, $м^3$	1	1,9
Объем по воде, $м^3$	0,77	1,47
Угол опрокидывания, ^{0}	65	
Вес, кг*	380	438

* - допустимое отклонение значений +/- 5%

ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания»
(ООО «НМК»), РФ, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23
www.Novmk.ru тел.8-800-700-00-92, info@novmk.ru


СХЕМА УСТРОЙСТВА

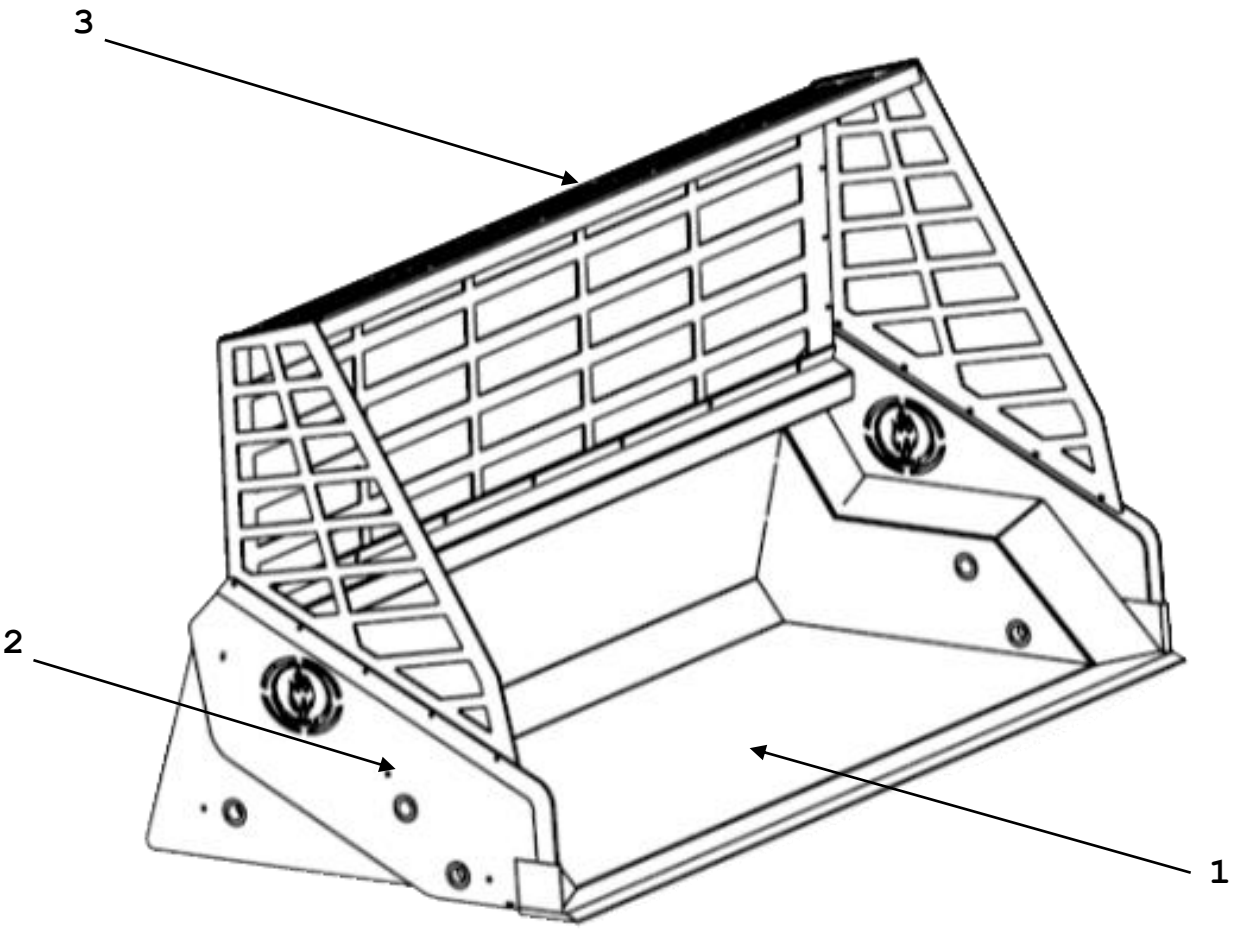



1 – Корпус ковша
2 – Боковая стенка
3 – Сетка ковша (Дополнительно приобретаемая опция)

ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания»
(ООО «НМК»), РФ, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23
www.Novmk.ru тел.8-800-700-00-92, info@novmk.ru

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

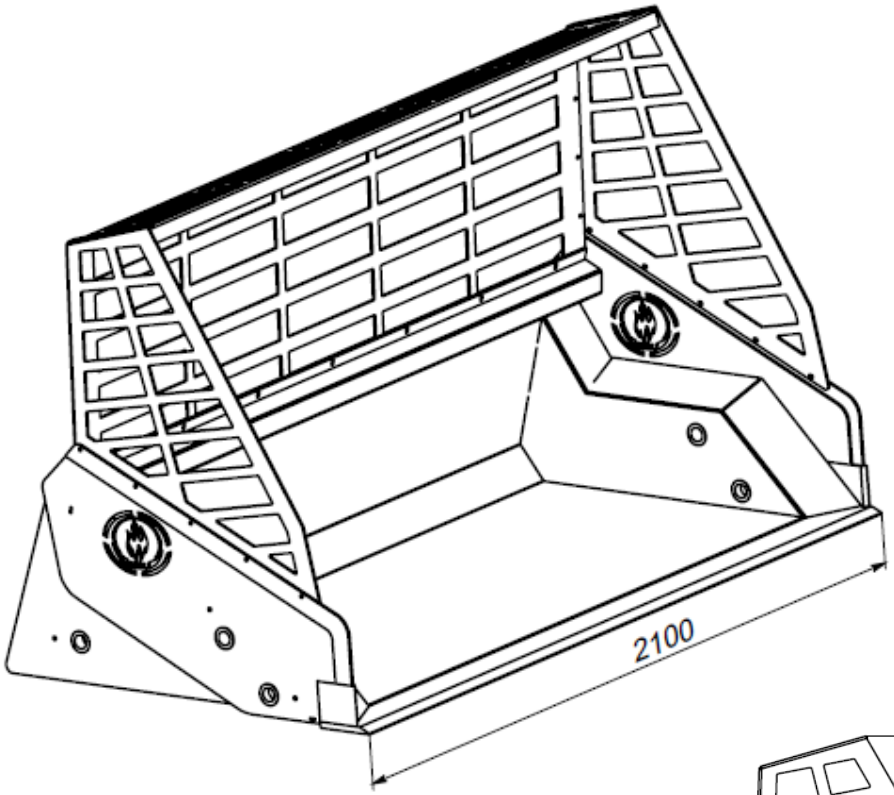

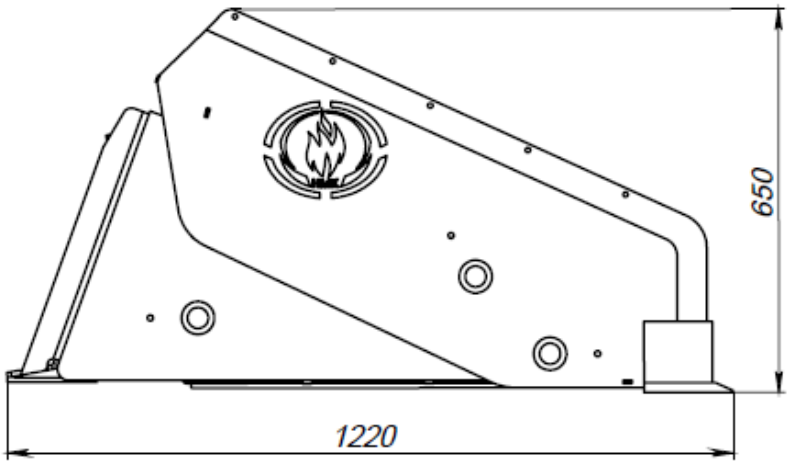

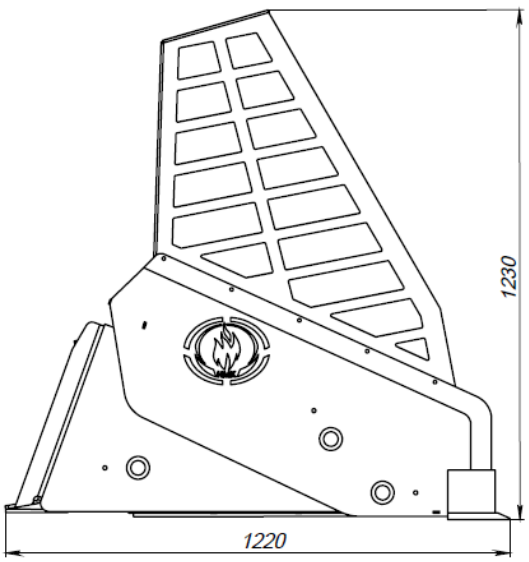

ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания»
(ООО «НМК»), РФ, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23
www.Novmk.ru тел.8-800-700-00-92, info@novmk.ru

СОВМЕСТИМЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

- «Bobcat»;
- «Mustang»;
- «Gehl»;
- «JCB»;
- «New Holland»;
- «John Deere»;
- «CASE» и другие погрузчики, имеющие систему крепления «Bob Tach».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ковш универсальный с гидравлическим опрокидыванием – 1 шт;
Сетка* - 1шт;

*- сетка для ковша является дополнительной опцией, не входим в комплект поставки и приобретается отдельно.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка ковша допускается любым видом транспорта с обязательным соблюдением требований безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится по правилам утилизации лома черных металлов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи.
Срок службы изделия – 3 года.

ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания»
(ООО «НМК»), РФ, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23
www.Novmk.ru тел.8-800-700-00-92, info@novmk.ru

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Ковш универсальный с гидравлическим опрокидыванием

Заводской номер_____

Дата выпуска_____

По результатам испытаний признан годным к эксплуатации.
Разработчик – ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания» (ООО «НМК»);
Изготовитель – ООО «Новосибирская Металлообрабатывающая Компания» (ООО «НМК») РФ, НСО, р.п. Коченево, ул. Южная, 23.

Контролер качества_____**/ФИО, подпись/**

Упаковщик_____**/ФИО, подпись/**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Ковш универсальный с гидравлическим опрокидыванием

Заводской номер_____

Дата продажи_____

Комплектация проверена. Следов повреждения не выявлено. Претензий к качеству и внешнему виду не имею.

ПРОДАВЕЦ_____**/ФИО, подпись, печать/**

ПОКУПАТЕЛЬ_____**/ФИО, подпись/**